

KARTA PRODUKTU

GREENFOND LS-P OC listwa separacyjna


GREENFOND LS-P OC listwa separacyjna wykonana z blachy ocynkowanej perforowanej o zwiększonej sztywności.

GREEN FOND LS-P OC listwa separacyjna wykonana z blachy ocynkowanej perforowanej o zwiększonej sztywności zapewniająca swobodny przepływ wody pomiędzy substratem dachowym a opaską żwirową na dachach zielonych.

GREEN FOND LS-P-oc perforowana listwa separacyjna służąca do oddzielenia opaski żwirowej od substratu na dachach zielonych płaskich i spadzistych.

ZALECENIA MONTAŻOWE:

Listwy ocynkowane LS-P OC są łatwe w montażu, co pozwala na szybkie i skuteczne wykonanie robót. Bezinwazyjny system montażu do hydroizolacji i systemowe rozwiązanie łączenia elementów to gwarancja bezpieczeństwa, trwałości i walorów estetycznych. Listwy łączone są ze sobą za pomocą łącznika listwy LLS-P OC. Standardowe wysokości listwy 10,15, 20 i 25 cm oraz długość 2 m. Ponadto na zamówienie wykonujemy niestandardowe wymiary listwy.

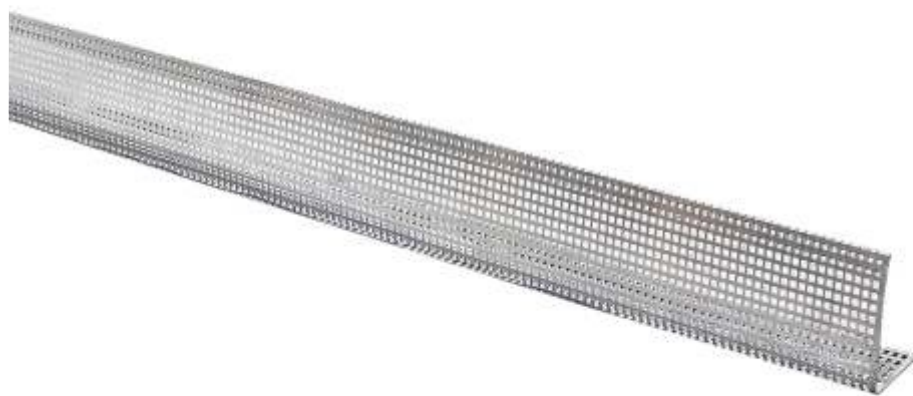

GREENFOND LS-P listwa separacyjna

KARTA PRODUKTU

GREENFOND

LS-P OC listwa separacyjna

DANE TECHNICZNE PRODUKTU:

Materiał	blacha perforowana OC
Grubość blachy	1 mm

NAZWA	NUMER KATALOGOWY	OPIS
GREENFOND LS-P OC 10/5/200 cm	50.1301	listwa separacyjna - OC 10x5x200 cm
GREENFOND LS-P OC 15/5/200 cm	50.1303	listwa separacyjna - OC 15x5x200 cm
GREENFOND LS-P OC 20/7/200 cm	50.1305	listwa separacyjna - OC 20x7x200 cm
GREENFOND LLS-P OC	50.1300	łącznik listwy separacyjnej